

Haruseristinsarjan asennus

Polymeerinen haruseristin on saatavilla valmiiksi asennettuna harussarjaan, joten se on helppo käsitellä ja asentaa. Sarja sisältää kaikki tarvittavat tarvikkeet.




1 Haruseristinsarjasta löytyvät kaikki tarvikkeet harustamista varten. Avaa ensin paketti poistamalla teipit. Vältä eristimen osumista maahan.



2 Harusvaijeri kiinnitetään pylvääseen läpipultilla. Vältä eristimen osumista pylvääseen.



3 Kiinnitä vetosammakko vaijeriin ja kiristä vaijeri taljalla haluttuun kireyteen. Kiinnitä haruspääte harussilmukseen.

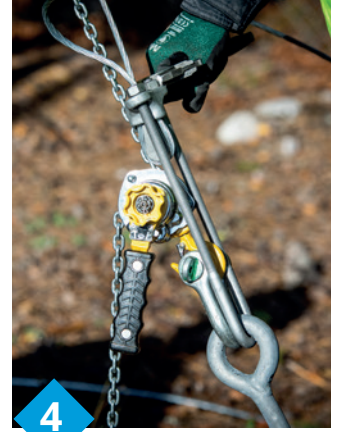

4 Pujota vaijeri haruspäätepitimeen asennusohjeen mukaisesti.



5 Siirrä kuorma taljalta haruspäätepitimille ja poista talja sekä vetosammakko. Kiristä harusvaijeri säätömuttereilla haluttuun kireyteen.



6 Lisää sarjaan kuuluvat harusmerkit.



7 Tarkista kokoonpano sekä asennusjälki.

Erittäin vahva polymeerinen haruseristin SDI69

- Kestää jännitekuormitusta erittäin hyvin, korkein käyttöjännite 24 kV
- Vankkarakenteinen, mutta kevyt
- Lujuus, SMFL jopa 130 kN
- Iskunkestävä
- Säänkestävä
- UV-kestävä



ENSTO

ensto.fi

